

注) NOTES

- 材質 MATERIAL
ハウジング : ガラス入りLCP, 白色, UL94V-0
HOUSING: LIQUID CRYSTAL POLYMER, GLASS FILLED, WHITE, UL94V-0
ターミナル : 銅合金 (t=0.2)
TERMINAL: COPPER ALLOY
補強金具 : 銅合金 (t=0.25)
FITTING NAIL: COPPER ALLOY
- メッキ仕様 PLATING
ターミナル: 接点部 : 金メッキ 0.25 μmMIN.
TERMINAL: CONTACT AREA: GOLD 0.25 MICROMETER MINIMUM
半田付け部 : 錫メッキ 2.0 μmMIN.
SOLDER TAIL AREA: TIN 2.0 MICROMETER MINIMUM
下地メッキ : ニッケルメッキ 2.0 μmMIN.
UNDER-PLATING: NICKEL 2.0 MICROMETER MINIMUM
補強金具: 錫メッキ 1.0 μmMIN.
FITTING NAIL: TIN 1.0 MICROMETER MINIMUM
下地メッキ : ニッケルメッキ 1.0 μmMIN.
UNDER-PLATING: NICKEL 1.0 MICROMETER MINIMUM
- テールのバラツキ寸法
TAIL COPLANARITY
テール及び金具の平坦度は、0.1以下とする。
TAIL AND FITTING NAIL COPLANARITY TO BE 0.1 MAXIMUM.
- エンボス対応済みの極数については、SD-52760-014を参照下さい。
FOR THE EMBOSSED PACKAGE PRODUCTS, SEE SD-52760-014.

5. 本製品は52760-***0の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52760-***0.


10 mm	53553 SERIES
9 mm	53552 SERIES
8 mm	53551 SERIES
7 mm	53481 SERIES
6 mm	53467 SERIES
5 mm	53475 SERIES
基板間寸法	嵌合相手
STACKING HEIGHT	TO BE MATED WITH

無し NO	80.47	84.07	78.87	75.565	→	52760-2479	52760-2470	240	—
	67.77	71.37	66.17	62.865	→	-2079	-2070	200	○
	61.42	65.02	59.82	56.515	→	-1879	-1870	180	○
	55.07	58.67	53.47	50.165	→	-1679	-1670	160	○
	48.72	52.32	47.12	43.815	→	-1479	-1470	140	○
	42.37	45.97	40.77	37.465	→	-1279	-1270	120	○
	36.02	39.62	34.42	31.115	52760-1078	-1079	-1070	100	○
	32.85	36.45	31.25	27.94	↑ -0978	-0979	-0970	90	○
	29.67	33.27	28.07	24.765	-0878	-0879	-0870	80	○
	26.5	30.1	24.9	21.59	-0778	-0779	-0770	70	○
有り YES	25.86	29.43	24.26	20.955	-6878	-6879	-6870	68	○
	23.32	26.92	21.72	18.415	-0678	-0679	-0670	60	○
	20.15	23.75	18.55	15.24	-0578	-0579	-0570	50	○
	16.97	20.57	15.37	12.065	-0478	-0479	-0470	40	○
13.8	17.4	12.2	8.89	↓ -0378	-0379	-0370	30	○	
10.62	14.22	9.02	5.715	52760-0278	52760-0279	52760-0270	20	○	
ハウジングロック HSG LOCK	D	C	B	A	エンボス梱包 EMBOSSED PACKAGING	スティック梱包 STICK PACKAGING	製品番号 MATERIAL NO.	極数 CKT. NO.	製造所 AVAILABLE

推奨基板寸法
RECOMMENDED PCB PATTERN LAYOUT
(SCALE:2-1)

REVISED EC NO: J2007-0439 DR: W/NABEI CHK: K/TYOODA APPR: NUKITA	DESCRIPTION 2006/08/22 2006/08/25 2006/09/05	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNIT'S METRIC	MODEL NO. 52760-***70		
		10 UNDER	± 0.2	DRAWN BY Y. WADA	DATE '04/02/26	TITLE 0.635 PITCH B-T0-B S/T REC. HSG ASSY -LEAD FREE-				
		10 OVER 30 UNDER	± 0.25	CHECKED BY M. SASAO	DATE '04/02/26	MOLEX MOLEX INCORPORATED				
		30 OVER	± 0.3	APPROVED BY M. SASAO	DATE '04/02/26	MATERIAL NO.	DOCUMENT NO. SD-52760-013	SHEET NO. 1 OF 1		
		ANGULAR	± 3 °	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			

DWG. NO. SD-52760-015

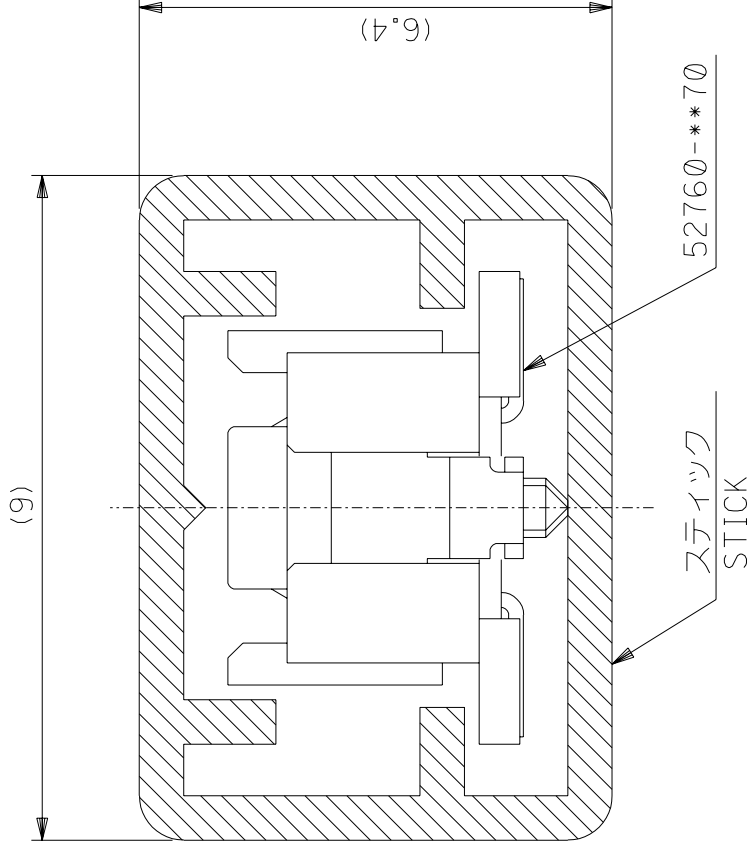

注) NOTES.

1. スティック両端はキャップ止め。
BOTH ENDS WITH CAPS.
2. 全長: 6.00 ± 2
TOTAL LENGTH
3. 肉厚: 0.6 ± 0.2
THICKNESS
4. 量産対応済の極数については、
SD-52760-013 を参照下さい。
SEE SD-52760-013 FOR AVAILABLE ITEMS.
5. 本製品は52760-015の鉛フリー品
である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52760-015.

角度	ANGLE	$\pm 3^\circ$
30以上	OVER	± 0.3
10以上	未満	± 0.25
30以下	未満	
10以下	未満	± 0.2
一般公差		
GENERAL TOLERANCES		

MODEL NO.	52760-015
材料	スティック: ポリ塩化ビニル STICK: P.V.C
仕上げ	—#—
適用電線範囲	—#—
被覆外径	—#—
INS. RANGE	—#—
DRAWN BY	'04/02/26 CHK'D BY '04/02/26
Y.W.	M.S
10/02/26	M.SASAO
APP'D BY	'04/02/26
DR.	M.SASAO
日付	—#—
DATE	—#—

梱包数	QUANTITY	極数	NO. OF CKT.
6	52760-2479	240	
7	-2079	200	
8	-1879	180	
9	-1679	160	
10	-1479	140	
12	-1279	120	
14	-1079	100	
15	-0979	90	
17	-0879	80	
18	-0779	70	
19	-6879	68	
21	-0679	60	
23	-0579	50	
27	-0479	40	
32	-0379	30	
39	52760-0279	20	
MATERIAL NO.		極数	

MATERIAL	MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
TITLE 名称	52760-015 STICK PACKAGING -LEAD FREE-
DWG. NO.	SD-52760-015
REV	0

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING